
精密ディスプレイレール＋展示台セット 取扱説明書

3Dパーツ

Nゲージ (1/150)

(3D-D001-S 通常版, 3D-D002-S パンドロール版)

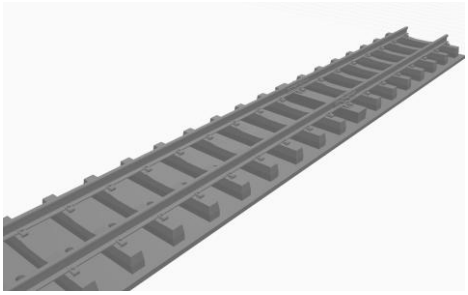

■ 製品について

20m級車両1両を飾れる、展示・撮影用のレール(約152mm)です。
PCマクラギ・締結装置・継目板を一体で造形しました。
専用の展示台(3D-D003)にはめた状態でお届けします。
展示台はレールの反りを抑える役目もあります。

スケール: Nゲージ (1/150)

3D-D001-S 通常版	3D-D002-S パンドロール版
板バネ式締結・継目板 ＋ 展示台	パンドロール締結 ＋ 展示台

注意

本製品はレジン(レール)とストーンフィラメント(展示台・FDM製)を使用した3Dパーツです。レールは洗浄・二次硬化済ですが、一部に未硬化・レジン残りがある場合があります。未硬化レジンが肌に触れるとアレルギー反応が起こる場合があります。レジンの特性により反りやヒビ等が発生する場合があり、保存環境により劣化速度が前後します。展示専用のため通電・走行はできません。製品使用による、ケガや事故などの責任は負いかねます。※品質向上や材料の都合により、使用レジン・色味・パッケージが予告なく変更となる場合があります。

1. セット内容

- **レール:** レジン製・未塗装 約152mm ×1
- **展示台:** 3D-D003 ストーンフィラメント ×1
- **固定用の穴:** レールに直径1.0mm（ジオラマへ直接固定する時用）
- **使用レジン:** SK水洗いレジン
- **付属しないもの:** 車両・バラスト
- **設計:** Fusion360

2. 届いたら

1. レールは展示台にはめた状態でお届けします
2. そのまま車両を載せて飾れます
3. 塗装するときは、展示台から外してから
4. 裏面がべたつく時はUVライトを当てる

⚠ **展示台の爪は樹脂製。こじると折れます**

3. 展示台からの外し方 (2種共通)

工具や接着剤は不要です。取り付けと逆の手順で外せます。



お届け時（はめた状態）



外した状態

外し方

- ① 片側の爪の側から、レールを少し持ち上げる
- ② レールをスライドさせて、爪から外す
- ③ 反対側（両側に爪がある側）から引き抜く
- ④ 戻すときは逆の手順。爪の下へ差し込み、スライドして固定

※ 爪は樹脂製です。こじらず、ゆっくり外してください

4. 塗装について (お好みで)

レールは未塗装です。そのままでも飾れますが、塗装するとより実感的になります。

プライマー → エアブラシ塗装 → ウェザリング

参考カラー
レール側面: レールの錆色 (ブラウン系)
PCマクラギ: コンクリート色 (グレー系)

※ 色は一例です。塗装は展示台から外して行ってください。

5. 重要な注意事項 (2種共通)

展 展示専用
通電・走行はできません。車両を置いて飾る専用品です。

日 日光・高温多湿NG
反り・劣化の原因。直射日光を避けて保管を。

反 反りが出たら
ドライヤーで温め、平らな所で冷やすと緩和。展示台で反りを防げます。

清 お手入れ
ほこりは柔らかい筆やブロワーで。水拭き・溶剤はNG。

© 飽き性ブログ / Akishoo Model — 本製品は飽き性モデルのオリジナル製品であり、車両メーカー各社の純正品・公認品ではありません（TOMIX・KATOは各社の商標です）